CANARM AgSystems™
L'INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

VENTILATEUR EN FIBRE DE VERRE ECOAIR

VENTILATEUR D'EXTRACTION - 1
JULY/2022

HAUTE PERFORMANCE • MAINTENANCE À FAIBLE COÛT • INSTALLATION À FAIBLE COÛT

IDÉALEMENT ADAPTÉ AUX APPLICATIONS AVICOLES, PORCINES, LAITIÈRES ET EN SERRE

VUE ARRIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier moulé par injection en fibre de verre à usage intensif
- Le cône améliore les performances.
- Tous les ventilateurs sont testés avant l'envoie.
- Conçu avec un intérieur et un extérieur lisses pour un meilleur nettoyage.
- Le boîtier incliné auto-drainant est rapide et facile à nettoyer, réduisant coûts de maintenance.
- Options de courroie ou d'entraînement direct disponibles
- Tous les ventilateurs ont des volets en poly qui fonctionnent en douceur et sont faciles à nettoyer.

OPTIONS

- Moteur HE ou CA.
- Option moteur triphasé 208-230/460 volts disponible sur certaines unités.
- Inserts d'hiver en panneaux FRP avec double joint unique.

GARANTIE

• 10 ans sur la coquille • 1 an sur le reste du ventilateur.

SPECIFICATIONS

		Spècifications					Modèle	TÈSTED PAR	Performance										
		moteur				mat.helice			rpm	Dba	cone	0.00"SP			0.05"SP			0.10"SP		
		type	la vitesse	hp	hz							cfm	cfm/w	amps	cfm	cfm/w	amps	cfm	cfm/w	amps
ENTRAÎNEMENT DIRECT	36"	EC	Vari	3/4	50/60	galv.	FGC36W-EC	CANARM	850	75	Y	14240	22	2.5	13260	19.5	2.61	12580	16.8	2.79
		AC	Single	1	60	galv.	FGC36W23G31	CANARM	850	75	Y	14510	18.1	3.55	13450	15.8	3.69	13020	14.8	3.81
		AC	Single	1/2	60	galv.	FGC36W40G31	CANARM	850	75	Y	11400	20.1	2.6	10600	17.6	2.63	9800	15.9	2.7
ENTRAÎNEMENT DIRECT	54"	HE	Vari	2	50	galv.	FGC54W-HE	CANARM	600	70	Y	29670	23	3.9	28130	20.5	4.1	26560	18.5	4.3
									524		Y	25820	28.5	3	24010	25	3.3	22120	22	3.4
CEINTURE DE SÉCURITÉ	54"	AC	ON/OFF	2	60	galv.	FGC54	CANARM	575	75	Y	28490	18.5	6.9	26890	17	7.1	25340	16	7.3

Remarque : Le vent a un effet significatif sur les ventilateurs d'extraction. Un vent de 10 mph crée une pression de 0,05" contre le ventilateur. Un vent de 20 mph crée une pression de 0,20" et 30 mph une pression de 0,45". Ces pressions s'ajoutent à la pression statique dans le bâtiment.
• Le dB (niveau de bruit) sur le ventilateur panneau de 54" est d'environ 80 dB. Option vitesse variable disponible. Nouveau moteur EC 1h (P1174-AEC) Modèle de ventilateur. #(PF54-AEC-2022), le contrôle doit être 0-10v. Pour un système autonome, nous offrons le (Phason CNSSV-DC) ou n'importe quel contrôle 0-10v. Les cyclones sont également contrôlés par un VFD et un contrôleur 0-10v.

DIMENSIONS

GRANDEUR	VENTILATEUR		CÔNE		DIMENSIONS D'OUVERTURE (MUR)		
					LARGEUR	HAUTEUR	
	A	B	C	D	Tous les Murs	4" & 6" Mur	9" Mur
36"	27"	8"	24"	42"	45.5"	45.5"	45.5"
54"	25"	8"	32"	63.5"	63.75"	63.75"	64.25"

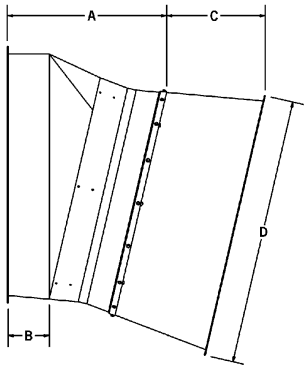

CANARM LTÉE. - Siège Social
PO Box 367 2157 Parkedale Ave.,
Brockville, ON
Canada K6V 5V6
Tel: (613) 342-5424 Fax: 1-800-263-4598

Usine de fabrication Arthur
#7686 Concession 16, RR 4
Arthur, ON
Canada N0G 1A0
Tel: (519) 848-3910 Fax: (519) 848-3948

Centre de distribution Montréal
2555 Rue Bernard Lefebvre
Laval, PC
Canada H7C 0A5
Tel: (450) 655-2535 Fax: (450) 665-0910

CANARM LTÉE. - Centre de distribution USA
808 Commerce Park Drive
Ogdensburg, New York,
USA 13669
Tel: 1-800-267-4427 Fax: 1-800-263-4598

www.canarm.com/fr
agsales@canarm.ca

Sujet à changement sans préavis.
Imprimé au Canada.