CAGE AVEC PLANCHER ASCENSEUR

Prenez les niveaux de production vers de NOUVEAUX SOMMETS!

NOUVEAU

- Réduit l'écrasement des porcelets.
- Severer plus de porcs.
- Gagner en temps.
- Augmenter la rentabilité.

Associez-le au système de plancher Integra pour vous offrir une stabilité exceptionnelle, une traction de qualité supérieure et une durabilité exceptionnelle.





COMMENT ÇA FONCTIONNE

Position vers le bas.




Lorsque la truie se tient debout, son dos soulève le ressort d'activation, soulève la cage et empêche les porcelets de passer sous la truie.

Position surélevée.



Une fois en position relevée, les porcelets ne peuvent pas passer sous la truie, ce qui réduit les risques d'écrasement.
Lorsque la truie se couche, son dos ne soulève plus le ressort d'activation et la cage s'abaisse lentement pour permettre l'allaitement.


Auto Haut-Bas



La cage Canarm Lift dispose de 4 cylindres pneumatiques actionnés par un interrupteur de commande monté dans le couloir (1 par rangée). La commande peut être réglée sur haut, bas ou automatique. Automatique, s'élèvera dans des caisses individuelles lorsque le ressort d'activation est déclenché.

L'ENTRETIEN SIMPLIFIÉ.


Avec les panneaux de service intégrés, l'entretien pneumatique n'a jamais été aussi simple. Retirez simplement la pièce de plancher Integra avec 4 boulons, soulevez le plancher et vous aurez un accès facile à l'équipement pertinent.La cage elle-même n'a pas besoin d'être retirée.

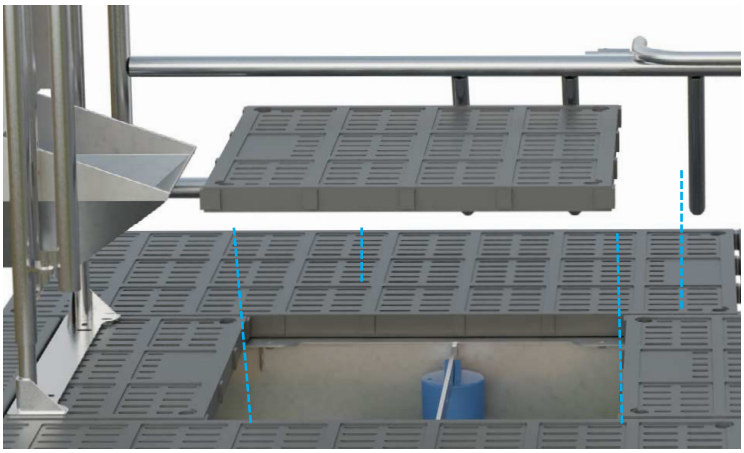

CAGE AVEC PLANCHER ASCENSEUR

SYSTÈME ASCENSEUR DE HAUTE QUALITÉ


La cage élévatrice Canarm dispose de 4 cylindres pneumatiques actionnés par un interrupteur de commande monté dans le couloir (1 par rangée). La commande peut être réglée sur haut, bas ou automatique. Automatique, augmentera dans les cages individuelles lorsque le ressort d'activation est déclenché.

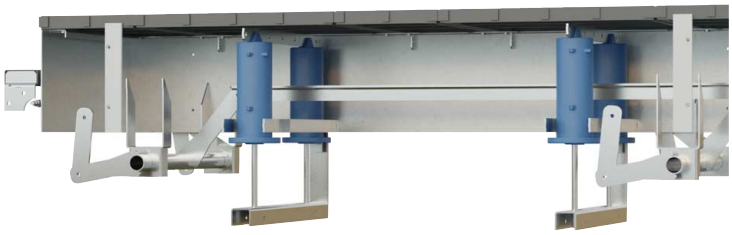

Tous nos cylindres sont fabriqués en PVC de la plus haute qualité et ont des arbres en acier inoxydable très résistants pour une résistance à la corrosion. Si l'un des cylindres fonctionne mal ou se casse, le système de levage fonctionnera toujours.

Pour augmenter la confiance dans un système sans fuite, tous les raccords pneumatiques sous la cage ou dans les zones dissimulées sont des raccords à compression (PAS des raccords enfichables). 4 bandes de glissement en PVC sont fournies pour éviter l'usure du boîtier de levage galvanisé pendant le fonctionnement.

COMPOSANTS

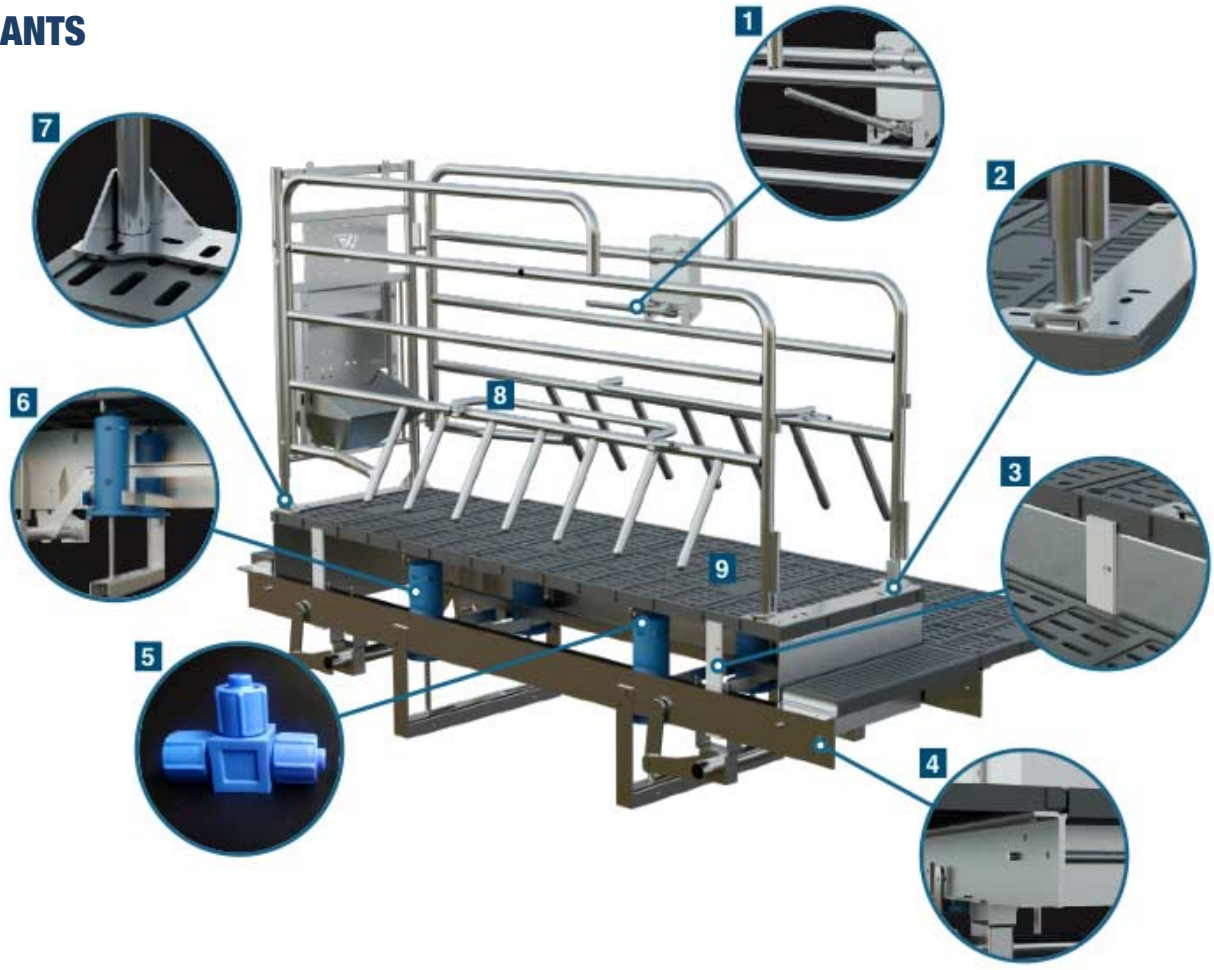

1. Ressort d'activation en acier inoxydable.
2. Pieds et repose-pieds en acier inoxydable à l'avant et à l'arrière.
3. Les bandes de glissement en PVC sur le côté du boîtier de levage minimisent l'usure.
4. Rails de support galvanisés très résistants.
5. Tous les raccords pneumatiques sous la caisse sont des raccords à compression et non des raccords enfichables, garantissant l'absence de fuite d'air.
6. Cylindres en PVC et arbres en acier inoxydable.
7. Goussets robustes sur l'arche avant.
8. Barres anti-écrasement.
9. Panneaux de service intégrés.

CANARM LTD. - Corporate Office
PO Box 367 2157 Parkedale Ave.,
Brockville, ON
Canada K6V 5V6
Tel: (613) 342-5424 Fax: 1-800-263-4598

Arthur Manufacturing Facility
#7686 Concession 16, RR 4
Arthur, ON
Canada N0G 1A0
Tel: (519) 848-3910 Fax: (519) 848-3948

Montréal Warehouse
2555 Rue Bernard Lefebvre
Laval, PC
Canada H7C 0A5
Tel: (450) 655-2535 Fax: (450) 665-0910

CANARM LTD. - USA Warehouse
808 Commerce Park Drive
Ogdensburg, New York,
USA 13669
Tel: 1-800-267-4427 Fax: 1-800-263-4598

www.canarm.com
agsales@canarm.ca

Subject to Change without notice.
Swine product is non-stock and non-returnable.
Printed in Canada